

INTERCOM B6

Intercomunicador Grupal para Motociclistas



Hasta
6 USUARIOS

en comunicación simultánea



www.alarmasultra.com

SEÑOR USUARIO:

Le agradecemos la confianza al escoger nuestros productos.

ULTRA, marca pionera en el desarrollo de sistemas electrónicos de seguridad; dedicada durante más de 40 años a la innovación y el servicio para el sector automotriz en Latino América.

Nuestro objetivo principal es mantener nuestro liderazgo contando con productos novedosos y de excelente calidad, un equipo humano idóneo y altamente comprometido para garantizar nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes.

Contamos con una red de distribuidores que nos permite brindar un completo servicio técnico y de postventa, ofreciendo la solidez y el respaldo que siempre ha caracterizado a la marca **ULTRA**.

POLÍTICAS DE SOPORTE TÉCNICO Y DE GARANTÍAS



* CONSULTE EN NUESTRA PÁGINA WEB LAS POLÍTICAS DE SOPORTE TÉCNICO Y DE GARANTÍAS - ASPECTOS LEGALES Y TERMINOS DE GARANTÍA

TERMINO DE GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS

1. GPS: 1 AÑO DE GARANTÍA.

2. Sensores de Reversa, DVR, Cámaras, Alzavidrios: 1 AÑO DE GARANTÍA.

3. Módulos electrónicos, sirenas, parlantes de alarmas, controles remoto, sensores de impacto, motores de bloqueo central: 1 AÑO DE GARANTÍA.

4. Centros de Entretenimiento (Radios): 6 MESES DE GARANTÍA.


5. Accesorios para Moto, Intercom, Luces LED, Luz de casco, TPMS (Sensor de presión de llantas para Moto, Iniciador de baterías: 6 MESES DE GARANTÍA.

6. Parlantes Línea Car AUDIO, una vez instalados: NO TIENEN GARANTÍA.

7. Pilas, arneses, cables, puntillas y accesorios de instalación, después de realizar la instalación: NO TIENEN GARANTÍA.



1 CONTENIDO DEL PRODUCTO



Bluetooth Device x1




Velcro Clamp x1



Clamp x1



Speakers x1



Microphone x2



Headphone Velcro x2



USB Cable x1







Screw Driver x1

2 INSTALACIÓN

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Instalación con base de anclaje



INSTRUCCIONES

1. Afloje los tornillos de la parte posterior de la abrazadera con el destornillador incluido.
2. Abra el forro del casco, inserte la base en la posición izquierda del casco y apriete el tornillo (un apriete excesivo puede dañar la base).
3. Deslice el Intercom B6 hacia abajo en las ranuras del soporte de la base de los auriculares. Asegúrese de que quede bien sujeto.
4. Abra el forro del casco (a la altura de las orejas), limpie la superficie y adhiera el velcro en la parte interna del casco.
5. Adhiera la parte de gancho del auricular en la parte rugosa del velcro y ordene bien el forro del casco.
6. Inserte el conector de los auriculares en la toma correspondiente del receptor para finalizar la instalación.

2.2 INSTALACIÓN CON BASE ADHESIVE.

Instalación con base de anclaje

1. Retire el papel blanco del velcro y adhiera la base al casco.
Adhiera la base con velcro al casco.
2. Deslice el Intercom B6 hacia abajo en las ranuras del soporte.
Asegúrese de que quede bien sujeto.




3 CARGA

- Conecte el cable tipo C a una Fuente de 5V 500mA como por ejemplo un puerto USB de computador.
- Cuando el led del Intercom B6 este de color rojo significa que esta cargando, cuando la batería se ha cargado completamente el led será de color verde.




4 ESPECIFICACIONES

Distancia de comunicación	1200 metros
Tiempo de Bluetooth en stand by	200 horas
Tiempo de Bluetooth en uso	16 horas
Tiempo de carga	2.5 Horas
Tipo de puerto de carga	Tipo C
Tipo de batería	Polímero de Litio
Alimentación de carga	5V 500mA
Temperatura de operación	-10°C-55°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C-60°C

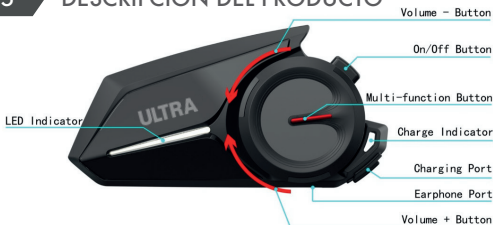5**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****6****CONSULTAR PORCENTAJE DE BATERÍA**

Con el Intercom B6 encendido, presione el botón de encendido y gire hacia atrás la rueda de volumen y sostenga hasta escuchar el mensaje que indicará el nivel de la batería.

- Energía sobre el 90%
- Energía sobre el 50%
- Energía bajo el 50%
- Energía bajo el 10%, por favor recargue el dispositivo.

**7****ENCENDER Y APAGAR****ENCENDER**

Cuando el dispositivo se encuentre apagado, presione y sostenga el botón [On/Off] durante 3 segundos



"Power On"

Blue light flashing



APAGADO

Cuando el dispositivo se encuentre encendido, presione y sostenga el botón [On/Off] durante 3 segundos



"Power On"

Red LED indicator is turned on, the turns off

8

EMPAREJAR CON CELULAR


Con el dispositivo apagado presione el botón [On/Off] durante 5 segundos.



"Power On"
"pairing"

Pairing:
Flashing between red and blue

PASO 2



En su celular accede al menu Bluetooth y seleccion Intercom Ultra B6, por los parlantes del intercomunicador dará una notificación indicando "Equipo conectado" indicando que se completo el emparejamiento.

9

EMPAREJAR CON OTRO INTERCOMUNICADOR

Encienda el primer intercom presione y sostenga el **[Multi-function botón]** por 3 segundos

El segundo intercom debe estar apagado presione **[On/Off]** por 5 segundos



Headset A



Headset B

1. Los intercom deben estar en un rango de 1 metro el uno del otro .
 2. En el primer intercom, enciéndalo luego presione y sostenga el **[Multi-function Botón]** durante 3 segundos, el led empezará a cambiar en color rojo y azul indicando que activó la búsqueda.
 3. El segundo intercom debe estar apagado, luego presione **[On/Off]** durante 5 segundos, el dispositivo encenderá y la luz led empezará a cambiar entre rojo y azul, indicando que esta en modo emparejamiento.
- Nota:** Cuando los intercom se emparejen entre sí, el led cambiará a azul.
4. Presione una vez el botón **[On/Off]** para activar el modo intercom.

10

INTERCOMUNICACIÓN GRUPAL



1. Asegúrese que los Intercom se encuentre entre sí en un rango máximo de 1 metro.
2. Deberá tener todos los dispositivos apagados.
3. En cada uno de los equipos presione el botón **[On/Off]** la luz empezará a cambiar entre rojo y azul indicando que están en modo búsqueda.
4. Presione el botón **[On/Off]** la luz roja y azul irá mas lento indicando que esta buscando y empezarán a conectarse uno a uno en forma de cadena.
5. Espere unos segundos, cuando la conexión se realizo la luz led quedará azul en ese momento presione una vez **[On/Off]** para activar el modo intercom.

Nota: Recuerde que máximo podrá conectar 6 intercomunicadores al tiempo.

11 OPERACIÓN EN MODO BLUETOOTH

Contestar llamada Presione una vez 	Rechazar llamada Presione 2 segundos 	Remarcado Presione dos veces 
Subir Volumen Gire hacia atrás una vez (Corto) 	Bajar Volumen Gire hacia adelante una vez (Corto) 	Activar Siri Presione rápidamente dos veces el botón [On/Off] 

12 MANEJO DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Play Presione una vez para iniciar la reproducción. 	Subir Volumen Gire hacia atrás una vez (Corto) 	Siguiente canción Gire hacia atrás la durante dos segundos. 
Pausa Presione una vez para pausar la reproducción. 	Bajar Volumen Gire hacia adelante una vez (Corto) 	Play Previous Gire hacia adelante una vez durante dos segundos 

13 FUNCIÓN RADIO (FM)

Con el dispositivo encendido, presione **[On/Off]** y **[Multi-function Button]** durante dos segundos



Subir Volumen	Bajar Volumen	Siguiente Emisora	Emisora anterior
Gire hacia atrás una vez (Corto)	Gire hacia adelante una vez (Corto)	Gire hacia atrás la durante dos segundos.	Gire hacia adelante la durante dos segundos.
			

14 COMPARTIR MÚSICA

1. El primer intercom debe estar conectado a un celular para reproducir música.
2. Empareje los intercom que van a compartir música entre ellos (Máximo 2).
3. Cuando los intercom se encuentren conectados, presione dos veces rápidas el botón girando hacia atrás la perilla de volumen.



15 AJUSTAR ECUALIZADOR

Cuando se encuentre reproduciendo música desde bluetooth gire hacia atrás dos veces rápidas la perilla de volumen para seleccionar alguno de los modos.

1. Solo voz.
2. Musica DJ.
3. Musica popular.



15 LIMPIAR MEMORIA

Si desea limpiar la memoria de conexiones del intercom, con el intercom encendido gire hacia atrás la perilla de volumen y mantenga presionado el botón ON/OFF durante 5 segundos, el intercom se apagará y continúe sosteniendo los botones hasta escuchar el tono "Du, du" esto indicará que la memoria fue limpiada.

